




Il modello Block 2" ZENNER è il monoblocco per contatori d'acqua adatto per spazi ristretti.

Grazie alle dimensioni ridotte ZENNER Block 2" è attualmente il più piccolo monoblocco per contatori d'acqua al mondo. Nel rivestimento isolante termico e acustico sono inserite due capsule di montaggio EAS e due valvole integrate. Con un unico intervento è possibile installare i contatori e i rubinetti. Il blocco è disponibile nelle tipologie di allacciamenti e dimensioni più comuni e viene utilizzato per installazioni a parete, a vista o a incasso. Un unico corpo contiene entrambi i contatori e i rubinetti garantendo una protezione ottimale contro le infiltrazioni d'acqua. Grazie ad una scanalatura centrale è possibile separare rapidamente il blocco in due parti.

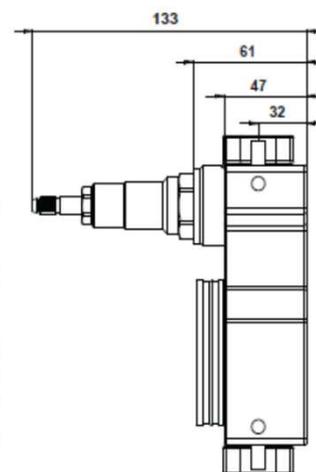

Dimensioni

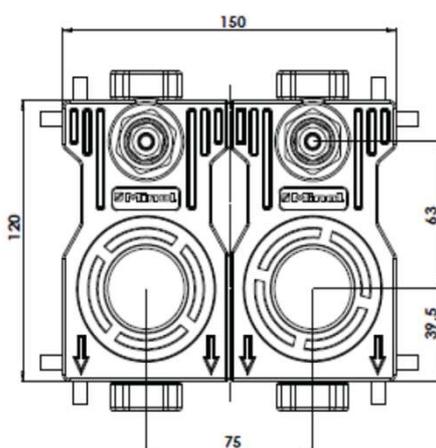

Dati Tecnici contatore a capsula Minolist ER2

Principio di misurazione contatore a capsula getto unico

Materiale corpo ottone

Orologeria Quadrante asciutto

Portata costante Q3 Q3=2,5 (≈ Qn 1,5)

Temperatura Acqua fredda fino 30°C
Acqua calda fino 90°C

Quadrante indicazione in m³

Opzioni di tele lettura wireless M-Bus, LoRaWan

Durata batteria 6 anni

Potenza di trasmissione 14 dBm

Classe di precisione verticale (max.) R 40

D2 2 pollici

Larghezza B1 75 mm

Larghezza B2 64 mm

Altezza H 82 mm

Peso 0,44 kg

Caratteristiche tecniche in sintesi

- Contatore a capsula a getto unico
- Gruppo per contatori d'acqua per installazione a vista o da incasso, singolo o doppio per acqua calda e/o fredda
- Dimensioni estremamente compatte
- Capsule di montaggio EAS in ottone con valvole incorporate
- Materiale dell'interfaccia di collegamento disponibile secondo la base di misurazione in ottone o ottone rosso
- Blocco unico, senza punti di tenuta
- Possibile installazione verticale
- Idoneo per contatori a capsula modello Minolist
- Certificato MID

Applicazioni

- Per la misurazione dei consumi di acqua fredda fino a 30 °C o di acqua calda fino a 90 °C

Opzioni telelettura

- Radio wireless M-Bus
- Radio LPWAN (LoRaWAN™)



Accessori Block 2"



MICRO00019 (SAP 118521) – rosetta doppia rialzata



MICRO00020 (SAP 118523) -- rosetta singola rialzata



MICRO00021 (SAP 103690) -- estensione singola per contatore



MICRO00022 (SAP 103256) -- estensione 60mm per rubinetto

Campi applicativi

- Se il contatore è stato montato troppo «esterno»

MICRO00019 (SAP 118521) – rosetta doppia rialzata
MICRO00020 (SAP 118523) -- rosetta singola rialzata

- Se il contatore è stato montato troppo «interno»

MICRO00021 (SAP 103690) -- estensione singola per contatore
MICRO00022 (SAP 103256) -- estensione 60mm per rubinetto