

KIT sensore di flusso meccanico IMF

Volumetrica IMF per punti di misurazione di riscaldamento e raffrescamento

per flussi nominali da q_p 3,5 fino a 10 m³/h

in classe metrologica 2 di serie secondo la normativa DIN EN 1434-1

Con la volumetrica di tipo IMF, ZENNER offre una serie versatile adatta a posizioni di montaggio orizzontali e verticali. Le volumetriche possono essere utilizzate in un intervallo di temperatura da 5 a 120 °C e sono quindi adatte per un'ampia gamma di applicazioni nei condomini fino ai punti di misurazione per il teleriscaldamento.

Tutte le varianti hanno una certificazione MID o una certificazione di altro tipo per la misurazione dell'energia di raffrescamento in Germania e una valutazione della conformità in classe metrologica 2. Soddisfano, quindi, i requisiti della direttiva tecnica K 9 del PTB per i punti di misurazione con dimensioni nominali $\geq q_p$ 6.

Le dimensioni della connessione e della struttura sono conformi alle normative DIN EN 1434-2 e DIN EN ISO 4064. Inoltre, sono disponibili versioni con flangia con dimensioni di connessione conformi alla normativa DIN EN 1092.

Caratteristiche tecniche del prodotto

- Trovandosi di serie in classe metrologica 2, soddisfa i requisiti della direttiva tecnica K 9 del PTB
- Intervallo di temperatura approvato: 5 ... 120 °C
- Adatto per vettori di calore ad acqua-glicole (senza valutazione della conformità)
- Disponibili anche versioni con tubazioni con flusso discendente e ascendente in lunghezze corte speciali da 135 mm (per q_p 3,5 e 6) e 150 mm (per q_p 10)
- Versioni con flangia di serie nel livello di pressione di esercizio PN 25
- Perfettamente combinabile con l'elaboratore multidata WR3 ZENNER per il contatore di calore o altri calcolatori di energia equivalenti

N - N orizzontale



N - N ST
flusso ascendente




N - N F
flusso discendente



Volumetrica IMF

Dati tecnici della volumetrica tipo IMF										
Portata nominale	q_p	m ³ /h	3,5	3,5	6	6	6	6	10	10
Diametro nominale	DN	mm	25	25	25	25	32	32	40	40
		Pollici	1	-	1	-	1 ¼	-	1 ½	-
Lunghezza senza bocchettoni	L2	mm	260	260	260	260	260	260	300	300
Lunghezza con bocchettoni circa	L1	mm	378	-	378	-	384	-	428	-
Filettatura del contatore G x B	D1	Pollici	1 ¼	Flangia	1 ¼	Flangia	1 ½	Flangia	2	Flangia
Filettatura del bocchettone R x	D2	Pollici	1	-	1	-	1 ¼	-	1 ½	-
Classe metrologica	Standard: Classe 2, su richiesta Classe 3 secondo DIN EN 1434									
Posizione di installazione	Orizzontale (il contatore deve essere sempre orientato verso l'alto)									
Valore dell'impulso		l/impulso	10	10	10	10	10	10	10	10
Lunghezza cavo per trasmissione impulsi		m	1,5 / 3 (allungabile di 7 m)							
Portata massima	q_s	m ³ /h	7	12	12	12	12	12	20	20
Portata minima (*)	q_i	m ³ /h	0,14	0,12/0,24	0,12/0,24	0,12/0,24	0,12/0,24	0,12/0,24	0,2/0,4	0,2/0,4
Campo temperatura del fluido		°C	5 ≤ θ_q ≤ 120							
Classe di pressione	PN/PS	bar	16 (connettore) / 25 (flangia)							
Condizioni ambientali / fattori d'influenza	- climatiche		Max temperatura ambiente 55 °C Min. temperatura ambiente 5 °C Classe di protezione IP 65							
	- classe meccanica		M2							
	- classe elettromagnetica		E2							
Perdita di carico a q_p		bar	≤ 0,25							
Fluido termovettore			Acqua Miscele glicolate (senza valutazione della conformità)							
Altezza	H1	mm	160	160	160	160	160	160	174	174
	H2	mm	40	40	40	40	40	40	50	50
Larghezza	B	mm	95	95	95	95	95	95	110	110
Peso circa		kg	2,9	4,5	2,9	4,5	2,9	5,8	5,1	9,5

*su richiesta

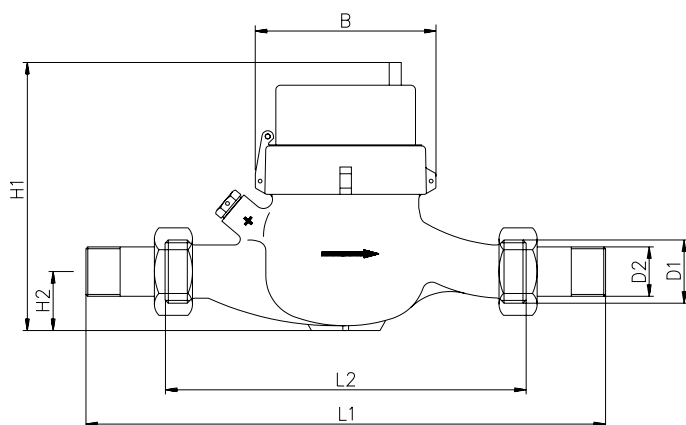


Dimensioni IMF


Volumetrica IMF

Dati tecnici volumetrica a getto multiple modello IMF-ST, IMF-FA									
Portata nominale	q_p	m ³ /h	3,5	3,5	6	6	6	10	10
Diametro nominale	DN	mm	25	25	25	25	32	40	40
		Pollici	1	1	1	1	1 ¼	1 ½	1 ½
Lunghezza senza bocchettoni	L2	mm	135	150	135	150	150	150	200
Lunghezza con bocchettoni circa	L1	mm	253	268	253	268	274	278	328
Filettatura del contatore G x B	D1	Pollici	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ½	2	2
Filettatura del bocchettone R x	D2	Pollici	1	1	1	1	1 ¼	1 ½	1 ½
Classe metrologica	Standard: Classe 2, su richiesta Classe 3 secondo DIN EN 1434								
Posizione di installazione	Tubo verticale / ascendente o discendente (il contatore deve puntare verso l'alto)								
Valore dell'impulso		l/impulso	10	10	10	10	10	10	10
Lunghezza cavo per trasmissione impulsi		m	1,5 / 3 (allungabile di 7 m)						
Portata massima	q_s	m ³ /h	7	7	12	12	12	20	20
Portata minima (*)	q_i	m ³ /h	0,14	0,14	0,12/0,24	0,12/0,24	0,12/0,24	0,2/0,4	0,2/0,4
Campo temperatura del fluido	°C	5 ≤ Θ_q ≤ 120							
Classe di pressione	PN/PS	bar	16						
Condizioni ambientali / fattori d'influenza	- climatiche	Max temperatura ambiente 55 °C Min. temperatura ambiente 5 °C Classe di protezione IP 65							
	- classe meccanica	M2							
	- classe elettromagnetica	E2							
Perdita di carico a q_p		bar	≤ 0,25						
Fluido termovettore	Acqua Miscele glicolate (senza valutazione della conformità)								
Altezza	H1	mm	195	195	195	195	195	206 (ST) 197 (FA)	231 (ST) 212 (FA)
Larghezza	B	mm	95	95	95	95	95	110	110
Peso circa		kg	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	5,5	5,5

*su richiesta

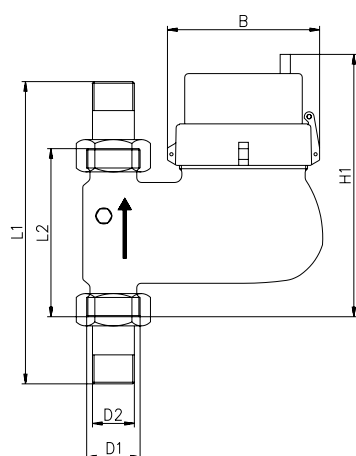

Dimensioni IMF-ST

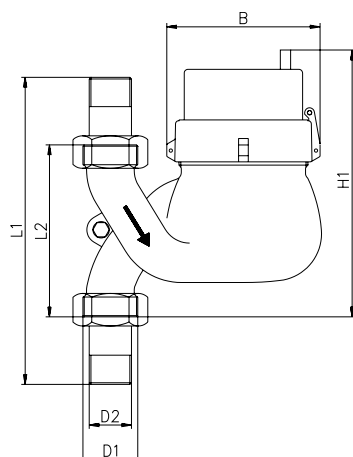

Dimensioni IMF-FA

Volumetrica IMF

Misura nominale q_p (m ³ /h)	Diametro nominale DN	Lunghezza (mm)	Connessione	Posizione di installazione	Pressione di esercizio	Numero di articolo
3,5	25	260	Filettatura	Orizzontale	PN 16	147981 / 157958*
3,5	25	260	Flangia	Orizzontale	PN 25	150218 / 157959*
3,5	25	135	Filettatura	Tubo ascendente	PN 16	150299
3,5	25	150	Filettatura	Tubo ascendente	PN 16	147982 / 163592*
3,5	25	135	Filettatura	Tubo discendente	PN 16	150300
3,5	25	150	Filettatura	Tubo discendente	PN 16	150301 / 157960*
6	25	260	Filettatura	Orizzontale	PN 16	150302 / 157961*
6	32	260	Filettatura	Orizzontale	PN 16	147983
6	25	260	Flangia	Orizzontale	PN 25	150303 / 157962*
6	32	260	Flangia	Orizzontale	PN 25	150304
6	25	135	Filettatura	Tubo ascendente	PN 16	150305
6	25	150	Filettatura	Tubo ascendente	PN 16	150306 / 163593*
6	32	150	Filettatura	Tubo ascendente	PN 16	147989
6	25	135	Filettatura	Tubo discendente	PN 16	150307
6	25	150	Filettatura	Tubo discendente	PN 16	150308 / 157963*
6	32	150	Filettatura	Tubo discendente	PN 16	150309
10	40	300	Filettatura	Orizzontale	PN 16	147990 / 157964*
10	40	300	Flangia	Orizzontale	PN 25	150310 / 157965*
10	40	150	Filettatura	Tubo ascendente	PN 16	147991
10	40	200	Filettatura	Tubo ascendente	PN 16	150311 / 163594*
10	40	150	Filettatura	Tubo discendente	PN 16	150312
10	40	200	Filettatura	Tubo discendente	PN 16	150313 / 157966*

Set di prolunga del cavo di trasmissione degli impulsi, composto da: Connettore per cavi con classe di protezione IP 65 / 68, cavo bipolare (lunghezza circa 7 metri, assemblato con puntali), 2 guarnizioni adesive 152146

*Versioni per la misurazione del freddo in Germania (per la fatturazione a consumo con misuratori di freddo in Germania è necessaria una certificazione nazionale separata e una valutazione della conformità)

Dati tecnici del generatore di impulsi

	Uscita contatore
Classi secondo EN 1434-2	OA
Tipo di contatto	Contatto reed
Inversione di polarità	possibile
Durata dell'impulso	≥ 100 ms
Pausa impulso	≥ 100 ms
Tempo di rimbalzo	≤ 1 ms
Tensione di ingresso massima	30 V
Corrente in ingresso massima	27 mA
Resistenza	68 Ohm
Valore dell'impulso	Corrispondente a quanto scritto sulla targhetta
Lunghezza collegamento massima	25 m

Unità di calcolo multidata WR3

Calcolatore di energia per misurare il caldo e il freddo

L'unità di calcolo multidata WR3 viene impiegata per la misurazione di energia di riscaldamento e di raffreddamento in sistemi a circuito chiuso. Il multidata è un componente del contatore di calore split, per il quale sono necessari una unità di calcolo, un sensore di flusso e una coppia di sensori di temperatura.

Alta compatibilità

Il multidata WR3 è un prodotto molto versatile che può essere combinato con quasi tutte le sonde termiche e sensori di flusso più comuni. Per i sensori di flusso con uscita a impulsi ad alta frequenza è disponibile una variante speciale. Oltre al sensore di flusso, tutte le versioni multidata offrono come standard la possibilità di collegare due contatori aggiuntivi tramite il generatore di impulsi, per esempio un contatore dell'acqua calda e fredda. È possibile richiamare le letture dal menù sul display del WR3 o anche tramite il sistema di lettura.

Utilizzabile in ambiente caldo o freddo

Nella speciale variante con certificazione nazionale tedesca per la misurazione delle frigorie e valutazione della conformità secondo le linee guida PTB TR K 7.2, il multidata WR3 può essere utilizzato anche in impianti di raffreddamento e permette una fatturazione e una distribuzione a norma dell'energia di raffreddamento. Il multidata WR3 è quindi ottimale per la misurazione combinata di energia di riscaldamento e di raffreddamento. I dati di consumo misurati per il raffreddamento e il calore vengono archiviati in registri separati. I settori di utilizzo sono i climatizzatori, nei quali l'energia di riscaldamento e di raffreddamento viene emessa attraverso la stessa rete di tubazioni.




Caratteristiche in sintesi

- Utilizzabile come calcolatore calore, raffreddamento o calcolatore combinato calore e raffreddamento
- Collegamento sensore di temperatura tecnologia a 4 fili opzionale
- 2 ingressi/uscite aggiuntivi standard
- Involucro apribile senza attrezzi
- Con interfaccia opzionale M-bus, RS 232 e RS 485 e registratore di dati programmabile
- Montaggio su un adattatore da parete incluso o una guida DIN
- L'interfaccia M-bus può essere utilizzata anche per l'alimentazione elettrica esterna con 24 V c.c. invece che per la lettura remota.

Calcolatore energia multidata WR3

Dati tecnici multidata WR3		
Intervallo di temperatura	°C	0 - 150
Differenza di temperatura	K	3 - 120
Schermo	Schermo multifunzione LCD, 8 cifre più caratteri speciali	
Unità visualizzate	Standard: MWh opzionale: kWh, MJ, GJ	
Generatore di impulsi volumetrico collegabile	Interruttore reed, open collector o impulso attivo Frequenza di ingresso: max. 1 Hz per generatore passivo, max. 100 Hz per generatore attivo	
Collegamento del sensore di temperatura	PT500	
Max. lunghezza cavo sensori 2 fili	m	12,5
Max. lunghezza cavo sensori 4 fili	m	20
Interfaccia dati	Standard: Interfaccia dati ottica, 2 uscite/ingressi impulsi programmabili Opzionale: M-bus, RS 485, RS 232	
Temperatura ambiente	°C	5 - 55
Alimentazione ¹	batteria al litio 3,6V Opzionale: tramite convertitore di livello M-bus o alimentatore (uscita: 24 V c.c.)	
Durata della batteria	Almeno 5 anni + 1 anno di riserva, opzionale 10 anni + 1 anno di riserva	
Classe di protezione	IP 54 / IP 65	
Classe meccanica/elettromagnetica	M1 / E1	
Accuratezza di misurazione	secondo DIN EN 1434-1	
Ciclo di misurazione dinamico	Standard: 30 secondi (10 secondi quando si preme il pulsante di comando) Per esecuzioni con interfaccia M-bus: 10 secondi	
Dimensioni		
Profondità	T	54 mm
Altezza	H	106 mm
Larghezza	B	120 mm

¹Il periodo di validità per la calibrazione dipende dal Paese, osservare i rispettivi regolamenti nazionali.

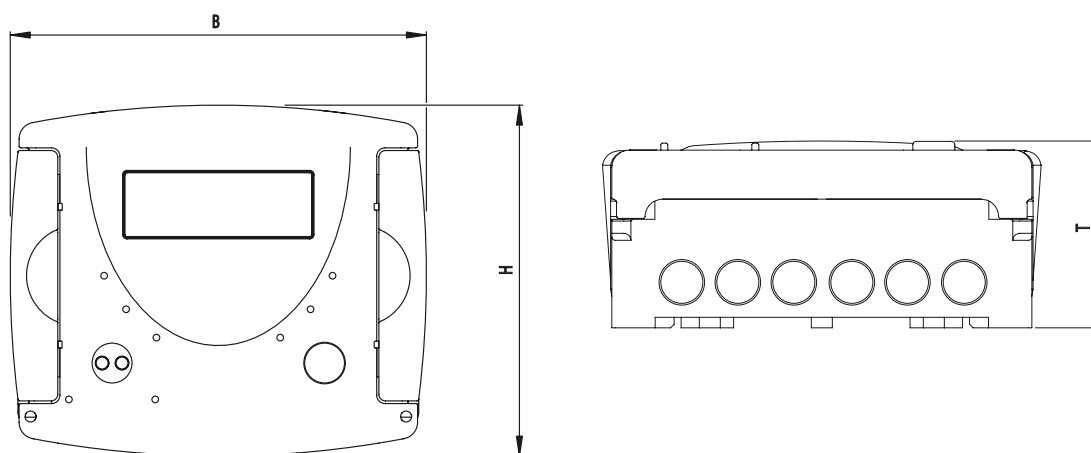

Dimensioni

Sensore di temperatura per la contabilizzazione del caldo e del freddo

Il sensore di temperatura si accoppia con resistori di precisione al platino per la combinazione con tutti i comuni calcolatori nei punti di misura per il consumo di energia di riscaldamento e raffreddamento

Le coppie di sensori di temperatura vengono utilizzate per determinare la temperatura di mandata e di ritorno nei circuiti chiusi dell'acqua degli impianti di riscaldamento e raffreddamento. A seconda delle esigenze del punto di misura, possono essere installati in un manicotto a immersione o direttamente nel fluido termovettore.

Con i cosiddetti contatori di calore split, sono collegati a un calcolatore elettronico insieme a un sensore di flusso. Sono disponibili lunghezze di cavo speciali e versioni con testa di connessione a quattro fili per situazioni di installazione speciali o grandi distanze tra il punto di installazione del sensore di temperatura e il calcolatore.



Esempio: Tipo DS 27.5



Esempio: Tipo Universale 6 x 60 - 230

Tutte le varianti hanno un certificato di esame del tipo MID in conformità alla Direttiva 2014/32/UE e sono fornite con una valutazione di conformità corrispondente. Alcune varianti selezionate dispongono anche di un certificato di esame del tipo nazionale per la misurazione del freddo in Germania e di una valutazione di conformità secondo la linea guida tecnica K 7.2 del PTB. Pertanto, queste varianti possono essere utilizzate universalmente per la misurazione del calore e del freddo e offrono un notevole vantaggio logistico. Inoltre, è disponibile un nuovo tipo di sensore di temperatura "Universal 6 x 60 - 230", che può essere utilizzato per tutti i manicotti a immersione standard con una lunghezza di installazione da 50 a 210 mm e un diametro interno di 6 mm.


PT500 Intervallo di temperatura: da 0 a 150 °C

Esecuzione	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Lunghezza del cavo (ca., m)	Manicotto ad immersione (mm)	Codice SAP
PSC (Pocket Short Cable)	5	45	3		118686
	5	45	10		124763
	5,2	45	3		119227
	6	50	3		124765
DS (Direct Short) 27,5		27,5	1,5		143778
DS (Direct Short) 27,5 per la misurazione del caldo e del freddo		27,5	1,5		120504
		27,5	5		124129
DS (Direct Short) 38 per la misurazione del caldo e del freddo		38	1,5		120503
		38	5		141652
Universale 6 x 60 - 230 per la misurazione del caldo e del freddo, adatto per: Guaine a immersione 85, 120 e 210 mm con vite di fissaggio Guaine a immersione 100 e 150 mm con filettatura interna 1/4" Punti di montaggio per sensore di temperatura tipo "DS6"	6	Da 60 a 230	3	Da 50 a 210	156295
	6	Da 60 a 230	10	Da 50 a 210	156296

Scheda Dati Tecnici Sensore di temperatura per la contabilizzazione del caldo e del freddo


La gamma è completata da accessori per l'installazione come valvole a sfera speciali con supporto per sensore di temperatura M10x1 e manicotti ad immersione in acciaio inossidabile di varie lunghezze.

La valvola a sfera con alesaggio M10x1 è ideale per l'installazione di sensori diretti. Se la valvola a sfera è chiusa, è possibile sostituire il sensore di temperatura senza scaricare l'acqua di riscaldamento. Quando è aperto, il sensore è circondato dal fluido termovettore e può reagire in modo rapido e affidabile alle variazioni di temperatura. Sono disponibili valvole a sfera senza supporto per sensore di temperatura per puro intercettazione.

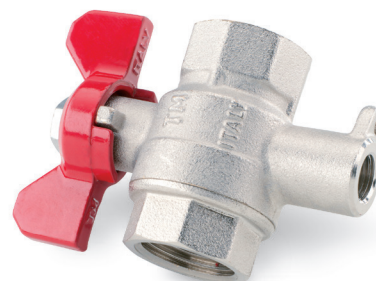

Esempio: valvola a sfera con filettatura interna 1/2"

Descrizione	Taglia	Codice SAP
Valvola a sfera con supporto per sensore di temperatura M10x1	IG 1/2"	100531
	IG 3/4"	100533
	IG 1"	102170
	IG 1 1/4"	115831
	IG 1 1/2"	107330

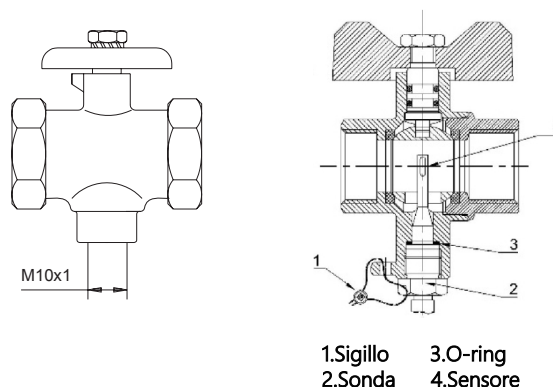


I manicotti a immersione in acciaio inossidabile sono adatti per sensori di temperatura con un diametro esterno di 6 mm e una lunghezza di 105 mm o più, nonché per il tipo "Universal 6 x 60 - 230".

Quando si pianificano nuovi punti di misura, vengono solitamente utilizzati da una portata nominale di q_p 10 m³/h utilizzato.

Esecuzione	Lunghezza EL (mm)	Codice SAP
Acciaio inossidabile con filettatura di collegamento da 1/2" e vite di fissaggio laterale, inclusa guarnizione in rame	85	110549
	120	110550
	155	137720
	210	112702
acciaio inox con filettatura di raccordo da 1/2" e filettatura interna da 1/4", compreso il sigillo in rame	91	104560
	146	104417



Esempio: Manicotti ad immersione in acciaio inossidabile con una lunghezza di installazione di 85 mm e 120 mm con vite di bloccaggio laterale



Brunata ZENNER Srl

Via Marzabotto, 85 | 40050 Funo di Argelato (BO) | Italia

Telefono +39 051 19873380

E-Mail info@brunatazenner.it

Internet www.brunatazenner.it